


cod.9/M

Cabina monoblocco in cemento armato vibrato DG2061+MISURE Dimensioni mm 2440x5270xh2650

PIANTA DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE E DISPOSIZIONE FORI A PAVIMENTO

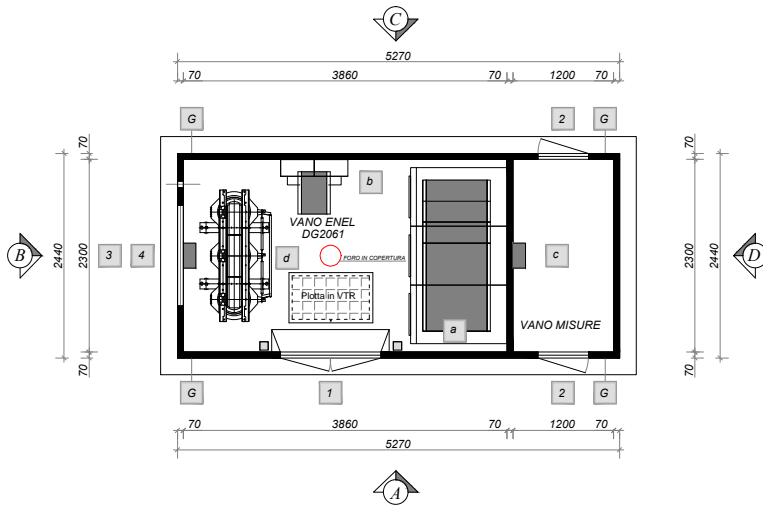

LEGENDA

- 1 PORTA A DUE ANTE IN VTR (mm 1200x2150)
- 2 PORTA AD UN'ANTA IN VTR (mm 600x2150)
- 3 GRIGLIA ALTA IN VTR (mm 1200x500)
- 4 GRIGLIA BASSA IN VTR (mm 1200x500)
- a MODULI MT ENEL
- b MODULI BT ENEL
- c CONTATORE ENEL
- d TRASFORMATORE
- f VASCA DI FONDAZIONE
- g GOLFARI DI SOLLEVAMENTO
- G FORI A PAVIMENTO
- COPERTURE
- COLORE FRONTE COPERTURA : CODICE RAL
- COLORE ESTERNO : CODICE RAL
- COLORE VASCA DI FONDAZIONE: CODICE RAL
- RIFINITURA ESTERNA : GRAFFIATO

CARATTERISTICHE TECNICHE CABINA

MATERIALI

La struttura del monoblocco sarà realizzata in conglomerato cementizio armato di classe Rck 350. Il calcestruzzo utilizzato sarà additivato con idonei fluidificanti-impermeabilizzanti al fine di ottenere adeguata protezione contro le infiltrazioni d'acqua per capillarità. Gli inerti saranno accuratamente scelti, costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche limose ed argillose. L'armatura sarà costituita da un doppio strato di reti elettrosaldate e da armature del tipo Fe B 44 K.

PARETI

Le pareti saranno realizzate in calcestruzzo vibrato confezionato con cemento ad alta resistenza adeguatamente armato e di spessore cm 7.

PAVIMENTO

Il pavimento avrà uno spessore di 9 cm e sarà dimensionato per un carico uniformemente distribuito non inferiore a 500 kg/mq.

COPERTURA

La copertura del box sarà calcolata per un carico uniformemente distribuito di 400 kg/mq e ancorata alla struttura mediante boccole filettate. Per l'impermeabilizzazione del tetto sarà impiegata una guaina caltrammata di spessore uguale a 4 mm, saldata al tetto a caldo, verniciata con pittura bituminosa di color alluminio.

FINITURE


Il box sarà rifinito a perfetta regola d'arte sia internamente che esternamente. Le pareti interne ed il soffitto saranno tinteggiati con pitture a base di resine sintetiche di colore bianco.

Le pareti esterne e l'elemento di copertura saranno trattati con rivestimento murale plastico idrorepellente costituito da resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi coloranti e additivi che garantiscono ottima resistenza agli agenti atmosferici, inalterabilità del colore alla luce solare e stabilità agli sbalzi di temperatura.


BASAMENTO

Preliminarmente alla posa in opera del box, sul sito prescelto è alloggiato il basamento, anch'esso prefabbricato e con dimensioni e caratteristiche conformi alla planimetria della cabina. E esso, disegnato come una vasca di altezza netta interna di 50 cm, costituisce la fondazione della cabina ed allo stesso tempo, attraverso dei fori opportunamente predisposti, consente il passaggio dei cavi dall'esterno all'interno della cabina box.


PROSPETTO A

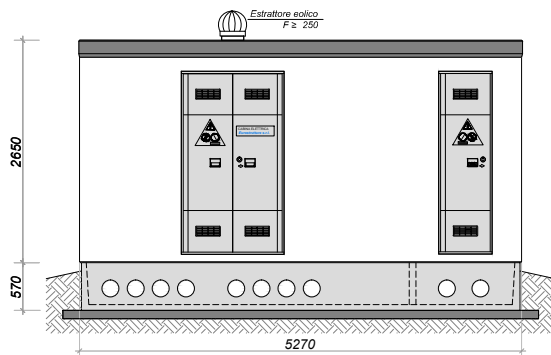


PROSPETTO B

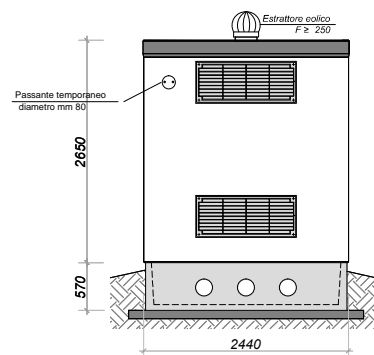

PROSPETTO C

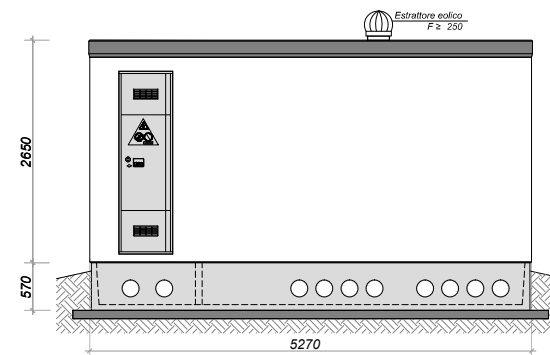


PROSPETTO D

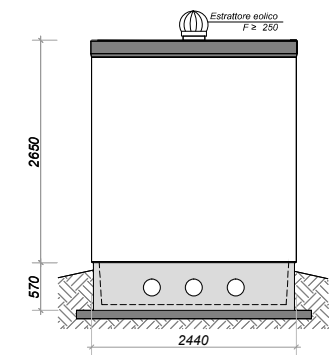

Eurostrutture S.r.l.

Uffici e sede amministrativa
 Corso Umberto I, 55 - 80138 NAPOLI
 Tel. 081 5517055 - Fax 081 7648778
 Stabilimento di produzione
 S.S. n. 87 Km 20 + 600 - 81025 Marcianise (CE)



REDAZIONE GRAFICO

ARCH. R. MORIELLO

CONTROLLO GRAFICO

ING. E. D'ANDRIA

PROGETTISTA

ELETTRODI ESAB OK 4339/3,2

RESIST. SFORMO 140 Kg/cmq

BOCCOLE

MA 08 16

MA 12 18

MA ... 30

DATA

20.04.2011

TOLLERANZE

Strutture Monodim. Solai e Pannelli

L = ± 25 mm. L = ± 20 mm.

s = ± 10 mm. s = ± 10 mm.

PROGETTO

PIANTA-PROSPETTI

REVISIONE N.

00

TAV.

1/1

SCALA

cod.
09/M

PESO STRUTTURA

CL. ACCIAIO

C 28/35

PEZZI

B 450 C

RETE ELETT. B 450 C